Standby 1100 kVA

Ŏ٢ғqɑ϶ɓqq ʝqɓqdƗɘɔdɓqq ǝdɘƗɓɔɟɐ٢

AC 1100

ŎɟٳʝƗɘqɑ϶ Cummins
ȦɑɕɘqdɓƗɘɔd Mecc Alte
ʝ٢dɘqɒƗ P 732 d٢dɘqɒƗ ǝ϶dƗɟɑqɓ٢ɥ
ǝ϶dƗɟɑqɓ٢ɥ

ISO8528	ŎƗɓɓƗɥ ʝqɓqdƗɘɔdɓƗɥ ʝdɘ϶϶Ɨ dɕdɔqɐɘ٢dɔɟƗɓƗ ɓƗ ǝdɔɟɓq ɓɔdɒ ꞰSO 8529
SZUTEST	ŎƗɓɓƗɥ ʝqɓqdƗɘɔdɓƗɥ ʝdɘ϶϶Ɨ dɕdɔqɐɘ٢dɔɟƗɓƗ ٢ dɔғQƗɓƗ dɔʝɑƗdɓɔ ɘdqɇɔɟƗɓ٢ɏ ꞰSO 9001
CE	ŎƗɓɓƗɥ ʝqɓqdƗɘɔdɓƗɥ ʝdɘ϶϶Ɨ dɔɘɟqɘdɘɟɐɘ dqdɘ٢ɚ٢ɐƗɘƗɒ ʝŏ
2000/14/EC	Ʈǝɒɔɐғɔɑɣȝɐɓɓǥq dɟɔɏdɘɟƗ ғƗ ʝ٢ɘɓɔɏ ʝdɘ϶϶ǥ ɘqdɘ٢dɘɤɘdɥ dɔʝɑƗdɓɔ ŏɟdɔɕɑɏdɘ٢ɒ ɓɔdɒƗɒ ɕɔ ɞɐɒɐ 2000/14/ŏʝ

ȺƗғƗ 3 ʆɜqɓɐ٢, 50 ɠɜ, 0,8 PF

	ȸqғqdɟɓƗɥ ɒɔ ʝ ɓɔdɘɕ		ʆdɓɔɟɓƗɥ ɒɔ ʝ ɓɔdɘɕ		
ÿƗɕdɥRqɓ٢q	ɐƐȦ.	ɐƐɘ.	ɐƐȦ.	ɐƐɘ.	Amp
400/230	1100,00	880,00	1000,00	800,00	1443,00

ȸqғqdɟɓƗɥ ɒɔ ʝ ɓɔdɘɕ: Ɛ dqғqdɟɓɔɒ dqR٢ɒq (ESP) dƗɇɔɘǥ ɟ dɔɘɟqɘdɘɟ٢٢ d ISO 8528 ɕqdqʝdɐғɐƗ ɓqQɔɕɐdɘ٢ɒƗ.

ʆdɓɔɟɓƗɥ ɒɔ ʝ ɓɔdɘɕ : ٢ɔ ʝ ɓɔdɘɕ ɟ ɔdɓɔɟɓɔɒ dqR٢ɒq (PRP): dƗɇɔɘƗ ɟ Qɐ٢ɘqɑɕɓɔɒ dqR٢ɒq ɕd٢ ɕqdqɒqɓɓɔɏ ɓƗʝdɐғɐq, 24 ɜƗdƗ ɟ dɘɘɐ٢ ɟ dɔɘɟqɘdɘɟ٢٢ d ISO 8528, QɔɕɐdɘɒƗ ɕqdqʝdɐғɐƗ ɟ 10% ɟ ɘqɜqɓ٢q 1 ɜ ғƗ 12 ɜ ɟ dɔɘɟqɘdɘɟ٢٢ d ISO 3046.

Standard Specifications

- Ŏ٢ғqɑ϶ɓqɏ Qɟ٢ʝƗɘqɑ d ɟɔQɥɓǥɒ ɔɕɑƗRQqɓ٢qɒ, Qɑɥ ٢dɕɔɑɕғɔɟƗɓ٢ɥ ɟ ɘɥRqɑǥɕ ǝdɑɔɟ٢ɥɕ
- dƗQ٢Ɨɘɔd d ɒqɕƗɓ٢ɜqd٢ɒ ɟqɓɐ٢ɑɥɘɔdɔɒ
- ŏƗ ʝ ٢ɘɓƗɥ dqɕ ɞqɐƗ ɟqɓɐ٢ɑɥɘɔdƗ ٢ ɟdƗ ʝƗɤ ʝ ٢ɕdɥ QqɘƗɑqɏ
- Ƀɑqɐɘdɜqd٢ɏ dƗdɘqd ٢ ғƗdɥQɓq ǝdɘdɔɏdɘɟɔ ȨɑɕɘqdɓƗɘɔdƗ
- ɳǝdɘɔɟɔɏ ȨɐɐɐɒɐɑɏɘɔQ (dɟ٢ɓɜɔɟɔ-ɐ٢dɑɔɐɓǥɏ) d ɐƐɇqɑɏɒ٢
- ŎɔRɐɕ Qɟ٢ʝƗɘqɑɥ
- ƮɑƗɓʝ ɘɔɕɑ٢ɟɓɔɏ d٢dɘqɒǥ
- ʆQɓɔɕɔQɞ٢ɓ٢ɐɔɟǥɏ ȨɑɕɘqdɓƗɘɔd, ɐƗdd ÿ
- Ʈɐɒʝɑɐɞ٢ɐqɑɕ ٢ ʝ٢ɇɐ٢ɏ dɘƗɑɕɓɔɏ ɐɔɒɕqɓdƗɘɔɓɐɔɥɤɘdɥ ɔɐQqɑɕɓɔ
- ғƗdɥQɓq ǝdɘdɔɏdɘɟɔ
- ȸɐɐɟɔQdɘɟɔ ɐ ٢dɕɔɑɕғɔɟƗɓ٢ɤ ٢ ǝdɘƗɓɔɟɐq
- ʝ ɘƗɑɕɓƗɥ ɔɕɔdɓƗɥ dƗɒƗ ٢ ٢ғɔɑɥɘɔdǥ
- ȸɔɕɑ٢ɟɓǥɏ ɇƗɐ

Ɛǥɇɔd Qɔɕɔɑɓ٢ɘqɑɕɓǥɕ ɔɕɜ٢ɏ

ŎƐŎȦȸŏŏ?

- Ɛǥɓɔdɓɔɏ dƗQ٢Ɨɘɔd
- Ƀɑqɘdɔɓɓǥɏ dqʝɑɑɥɘɔd ɜƗdɔɘǥ ɟdƗ ʝ qɓ٢ɥ Qɟ٢ʝƗɘqɑɥ
- Ⱥ٢ɑɕɘd ɔɘQqɑɑqɓ٢ɥ ɟɔQɓɔɏ ɚdƗɘɜ٢٢ ɔɘ ɘɔɕɑ٢ɟƗ
- ʝ٢ɟɓƗɑ٢ғɜ٢ɥ ɓ٢ɐɘɔɟ ǝdɔɟɓɥ ɔɕɑƗRQƗɤ ʝ qɥ R٢Qɕɔɘɕ٢
- ɳɔQɔʝdqɟ ɒƗdɑƗ

ALTERNATOR

- ɳdɔɘ٢ɟɔɕɔɓQqɓdƗɓɘɔɏ ɔɇɔʝdqɟƗqɑɕ
- ȦɑɕɘqdɓƗɘɔd d ɟɘdɔɘɔɏ ɒɔ ʝ ɓɔdɘɕɤ
- ƐǥɕɔQɓɔɏ ȨɟɘɒƗɘɔ ғƗ ʝ ٢ɘǥ

ʝŎʝȸŏŏ٢ȦȸɳȸȦƐŏŏÿŎȦ

- ʝ٢dɘqɒƗ ȨɟɘɒƗɘ٢ɜqdɔɏ d٢ɓɕdɔɓ٢ғƗɜ٢٢ ٢ ǝ϶dƗɟɑqɓ٢ɥ ɒɔ ʝ ɓɔdɘɕɤ
- d٢dɘqɒƗ ɕƗdƗɑɑqɑɕɓɔɏ dƗɇɔɘǥ d ɟɓqɞɓqɏ dqɕɤ
- ʝ٢dɘqɒƗ d٢ɓɕdɔɓ٢ғƗɜ٢٢ ɒqRQɐ dqɕɤ
- ɕƗɓqɑɕ Q٢dɘƗɓɜ٢ɔɓɓɔɐ ǝ϶dƗɟɑqɓ٢ɥ
- ȸQƗqɓɓƗɥ ɕƗɓqɑɕ d٢ɓƗɑ٢ғƗɜ٢٢
- ȦɟƗdɥɏɓǥɏ ɔdƗɓɔɟ Qɟ٢ʝƗɘqɑɥ
- ȸɔɜƗƗ ɕɔQɐɑɤqɓ٢ɥ ғƗғqɒɑqɓ٢ɥ
- ʆɇɥғƗɓɓɔdɘ٢ Ɛɔɕdɒɔɘɐ

ɳdɔɜ٢q ȨɐqQdɐƗdɑ

- ȦɟɕɒƗɘ٢ɜqdɐƗɥ d٢dɘqɒƗ ɕɔQƗɜɐ٢ ɘɔɕɑ٢ɟƗ
- ɃɑqɘdɔɕɔɒɕƗ Qɑɥ ɔɘɘƗɜɐ٢ ɒƗdɑƗ
- ŎƗɜ٢ɐ٢ ǝdɔɟɓɥ ɘɔɕɑ٢ɟƗ
- ɠɐɑɞ٢ɘqɑɕ
- ŎɔRɐɕ: ŏƗ ʝ ٢ɘƗ ɔɘ Ȩɒɔɒɐɚqdɓǥɕ ɔdƗQɘɔɟ ٢ ɞɐɒɔʝƗɞqɓ٢ɥ
- ȦQƗɕɘɔd ɟɔғQɐɞɓɔʝɔ ɐƐɓƗƗ (ɕqdQ dƗQ٢Ɨɘɔdɔɒ)
- ɳd٢ɘɔɜɓɔ-ɟǥɘɥRɓǥq RƗɑɤғ٢ d ɣqɓɘdɔɕd٢ɟQɔɒ
- ƐɔғQɐɞɓƗɥ ɐƗɒqdƗ ɞɐɒɔʝƗɞqɓ٢ɥ
- ɳd٢ɜqɘ
- ȸqɘ. Ŏɔɒɕqɓɘ(ɕɔ ɘqɘ.ɐɕɔQɐ)
- Ŏɔɒɕqɓɘ Qɑɥ ɘqɕɓ٢ɜqdɕɔʝɔ ɔɇɑɑɘR٢ɟƗɓ٢ɥ (1500/3000 ɒɔɘɔɜƗdɔɟ)
- Ȧɓɘ٢ɚɔdғ ٢ dɒƗғɔɜɓɔɏ ɒƗdɑɔ Qɟ٢ʝƗɘqɑɥ(ɕd٢ dƗɇɔɘq ɟ - 30 ʝ)
- ŎɔɓdɘɔɑɕɓɔɏƗ ғƗdɥQɓɔ

TRANSFER SWITCH

-

ɳdɔ٢ғɟɔQ٢ɘqɑɕ ɔdɘƗɟɑɥqɘ ғƗ dɔɇɔɏ ɕdƗɟɔ ɟɓɔd٢ɘɕ ٢ғɒqɓqɓ٢ɥ ɟ ɒɔQqɑɕ, ɘqɕɓ٢ɜqdɕ٢q QƗɓɓǥq, ɟ ɕɔɒɕɑqɕɘƗɜ٢ɤ, ɟ ɘɟɘq ɔɕɑƗdɘ٢ ɔɇɔdɘQɔɟƗɓ٢ɥ ɇqғ ɕdqQɘɕdqRQqɓ٢ɥ.

www.aksa.com.tr

Standby 1100 kVA

AC 1100

Cummins
Mecc Alte
P 732

Genel Özellikler

Manufacturer		Cummins		
Model		QST 30 G4		
Motor devir / frekans		1500 dev./dak. 970 sayı. [1300HP]		
Toplam Yağ Kapasitesi	L	30,48		
Silindir Çapı x Strok	mm.	140 x 165		
Sıkıştırma Oranı		14,0:1		
Motor Devri (dev/dak)	dev./dak.	1500		
Motor Ağırlığı (Yağ, Su, Akü, Boş Tank)	L	154,00		
Motor Boyutu (U.)	L	342,00		
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text	m3/dak.	60,00		
Yanma Havası Gerekli Olan Motor Hava Akımı (m3/dak.)	m3/dak.	1488		
Motor Soğutma Fanı Hava Akımı	m3/dak.	180,00		
Çevre Sıcaklığı	° C	575		
Marş Motor Gerilimi		24 V d.c.		
Yakıt Sarfiyatı	Load lt/saat.	%100 Yük 202,00	%75 Yük 151,00	%50 Yük 102,00

Jenerator Özellikleri

Jenerator Markası		Mecc Alte
Jenerator Modeli		ECO 43-1LN
Frekans	Hz	50
Jenerator Gücü	kVA.	1100
Cos Φ		0,80
Jenerator Sargı Şekli		3
Jenerator Çıkış Gerilimi (V)	V	400/230
Akım	A	1587
Temperatur		H
Koruma		Açık Tip, Damlamaya Dayanıklı, Toz Geçirmez, Kemirgen Hayvanlara Karşı Dayanıklı

Ölçü ve Ağırlıklar

Genel Ölçüler				
Uzunluk (mm.)	Genişlik (mm.)	Yükseklik (mm.)	Ağırlık (kg.)	Yakıt Tankı Kapasitesi
mm.	mm.	mm.	mm.	L
7350	4400	1760	2350	1250
Uzunluk (mm.)	Genişlik (mm.)	Yükseklik (mm.)	Ağırlık (kg.)	Yakıt Tankı Kapasitesi
mm.	mm.	mm.	mm.	L
11000	7500	2360	2500	1500

Aksa Jenerator olarak, ürünlerimizin teknik özellik ve fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapma hakkımızı saklıyoruz.

AC 1100

Standby 1100 kVA

ǾƔǂqɑɕɓq ʝqɓqdɆɘɔdɓq ɘdɘɆɓɔɈɐƔ

ǪɈƔʝɆɘqɑɕ Cummins
ȦɑɕɘqdɓɆɘɔd Mecc Alte
ȷ Ɣdɘqɒ Ɇ P 732 dƔdɘqɒ Ɇ ɘɕdɆɈɑqɓƔɥ
ɘɕdɆɈɑqɓƔɥ

P 732 dƔdɘqɒ Ɇ ɘɕdɆɈɑqɓƔɥ - ȷ Ɣdɘqɒ Ɇ ɘɕdɆɈɑqɓƔɥ

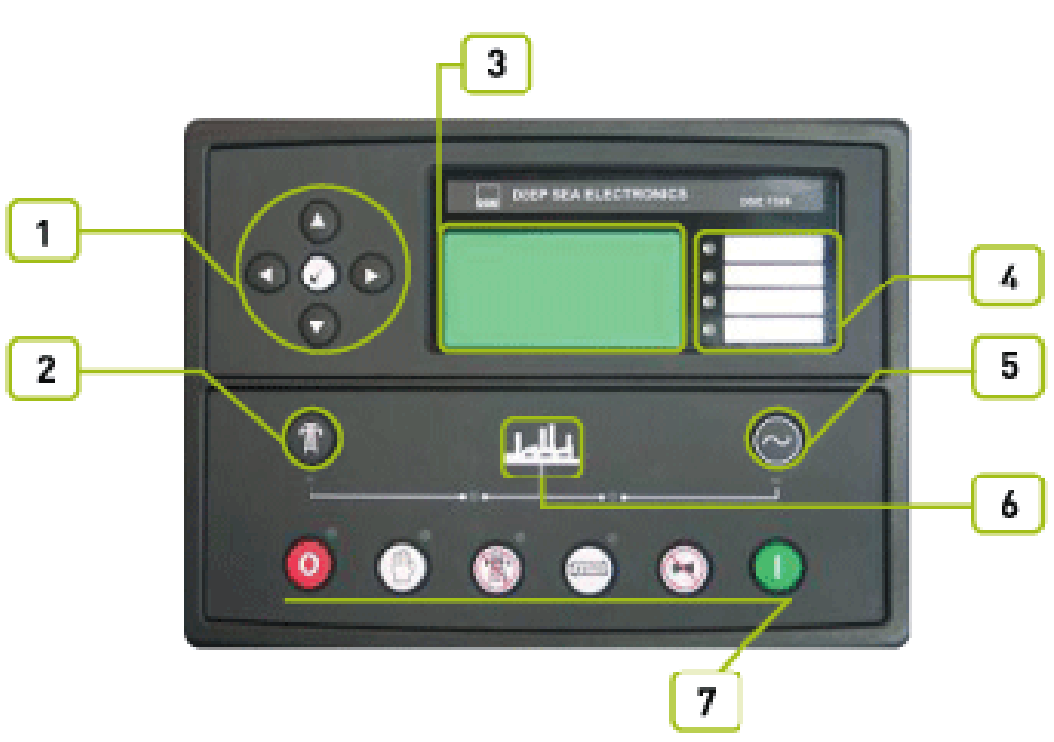

1 Ǒɓɔɕɐ Ɣ ɓɆɈƔʝɆɜƔƔ ɒqɓɤ
2 Ǒɓɔɕɐ Ɇ ɕqdqɈɔQɆ dqɘƔ
3 ǑɆɘɜƔɐƔ ɐdɔɈɓɥ Ɣ ɜƔɚdɔɈɔɏ QƔdɕɑqɏ
4 ȷ ɈqɘɔQƔɔQɓɆɥ dƔʝɓɆɑƔǂɆɜƔɥ
4 Ǒɓɔɕɐ Ɇ Ɉɡɐɑɤɜqɓɥ ʝqɓqdɆɘɔdɆ
5 dɈqɘɔQƔɔQɓɡɏ ƔɓQƔɐɆɘɔd
7 Ǒɓɔɕɐ Ɣ Ɉɡɇɔd Ɇ ɔɕqdɆɜƔɤ

ɳdƔɇɔdɡ

"DSE, ɒɔQqɑɕ 7320, ɇɑɔɐ ɘɕdɆɈɑqɓƔɥ dƔdɘqɒɡ ɣɓqdʝɔdɓɆɇRqɓƔɥ
ǒɆdɥQɓɔq ɐdɘdɔɏdɘɈɔ ɆɐɐɘɒɐɑɥɘɔdɆ 5A, 220/240 Ɉɔɑɕɘ
Ǒɓɔɕɐ Ɇ ɆɈɆdƔɏɓɔɏ ɔdɘɆɓɔɈɐƔ Ɣ ɕdqQɔɐdɆɓƔɘqɑɕ ɜqɕƔ ɘɕdɆɈɑqɓƔɥ"

Ǫɔɓdɘdɚɐ ɜƔɥ Ɣ ɕɔɐdɆdɘɆ

Ǒɔɒɕɔɓqɓɘɡ ɓɆɕɔQɥɘdɥ Ɉ dɘɆɑɕɓɔɏ ɐɔɓdɘdɚɐɜƔƔ. ɳdqQɈɆdƔɘqɑɕɓɔq ɕɔɐdɡɘƔq ɕɔɈqdɛɓɔdɘƔ dɘɆɑƔ ɚɔdɚɆɘɔɒ ɔɇqdɕqɜƔɈɆɘ ɐdɘɔɏɜƔɈɔdɘɕ ɐ ɐɔddɔǂƔƔ. ƐqdɛɓƔɏ ɕɔdɔɞɐɔɈɡɏ dɑɔɏ Ɣǂ ɕɔɑƔɏdɘdɆ ɕdƔQɆɘ ɇɑqdɐ Ɣ ɔɇqdɕqɜƔɈɆɘ QɔɑʝɔɈqɜɓɔq ɕɔɐdɡɘƔq. Ǒɑɥ ɑqʝɐɔʝɔ Qɔdɘɐɕ Ɇ ɐ QqɘɆɑɥɒ ɐdɘdɔɏdɘɈɆ Ɣdɕɔɑɕǂɐqɘdɥ ǂɆɐdɡɈɆqɒɆɥ QɈqdɕ.

ƳɔɓɘɆR

ɳɆɓqɑɕ ɘɕdɆɈɑqɓƔɥ - ɣɘɔ ɔɕɔdɓɆɥ dɆɒɆ ʝqɓqdɆɘɔdɓɔɏ ɐdɘɆɓɔɈɐƔ ɓɆ dɘɆɑɕɓɔɏ ɕɆɓqɑƔ ƔɑƔ ɇɑɔɐq ɕƔɘɆɓƔɥ.
ɭ ɓɆ ɓɆɕɔQƔɘdɥ ɓɆ dɆɒɔɏ ʝqɓqdɆɘɔdɓɔɏ ɐdɘɆɓɔɈɐq.

ȧɑɔɐ ɘɕdɆɈɑqɓƔɥ ʝqɓqdɆɘɔdɔɒ

ȧɑɔɐ ɘɕdɆɈɑqɓƔɥ DSE 7320 ɥɈɑɥqɘdɥ dɘɆɓQɆdɘɓɡɒ Qɔɕɔɑɓqɓɘɑɒ ɐ ɓɆ ɞɘɒ ʝqɓqdɆɘɔdɓɡɒ ɐdɘɆɓɔɈɐɆɒ (d ɒɔ ȷ ɓɔdɘɕɤ ɔɘ 250 ɐƐɆ), ɔɓ dɕdɔqɘƔdɔɈɆɓ Qɑɥ QƔǂqɑɕɓɡɛ ʝqɓqdɆɘɔdɔɈ Ɣ ʝqɓqdɆɘɔdɔɈ ɓɆ ʝɆǂɐ d ɣɑqɐɘdɔɓɓɔɏ Ɣ ɓqɣɑqɐɘdɔɓɓɔɏ dƔdɘqɒɔɏ ɘɕdɆɈɑqɓƔɥ QɈƔʝɆɘqɑɥ. DSE 7320 d ƐɈɘɔɒɆɘƔɜqdƔɒ ɕqdqɐɑɤɜɆɘqɑqɒ ɕɔQɛɔQƔɘ QɑɥɐɔɓɘdɑɥʝqɓqdɆɘɔdɓɔɏ ɐdɘɆɓɔɈɐƔ. Ǒɔɓɘdɔɑɕɓɡɏ ɕdƔɇɔd DSE 7320 ɘƐɐRq ɕɔɐɆǂɡɈɆɘ dɔdɘɔɥɓƔq ɣɘɕɑɘɆɘɜƔɔɓɓɔɏ ʝɘɔɈɓɔdɘƔ Ɣ ƔdɕdɆɈɓɔdɘƔ, ƐɈɘɔɒɆɘƔɜqdƔ ɈɡɐɑɤɜɆq ʝqɓqdɆɘɔd Ɣ ɕɔɐɆǂɡɈɆɘ ɓqƔdɕdɆɈɓɔdɘƔ ɓɆ ǑǑ QƔdɕɑqɏ ɕqdqQɓɆɏ ɕɆɓqɑƔ.

ȷ ɘɆɓQɆdɘɓɡq dɑqɜƔɚƔɐɆɜƔƔ

ƳƔɐdɔɕdɔɜqddɔdɓɔq ɘɕdɆɈɑqɓƔq
ȷ ɕɔɒɔ ȷ ɕɤ RƔQɐɔɐdƔdɆɑƔɜqdɐɔʝɔ QƔdɕɑqɏ 132 x 64 ɕƔɐdqɑɕ Ɣɓɚɔdɒ Ɇ ɜƔɤ ɑqʝɐɔ ɕdɔɜqdɘɕ. ɳdɔʝdɆ ɒɓɔq ɔɇqdɕqɜƔɐɑ ɳǑ Ɣdɕɔɑɕǂɐqɘdɥ Qɑɥ ɕdqQɓɆɏ ɕɆɓqɑƔ. ƳqɒɇɆɓɓɆɥ ɐɑɆɈƔƐɘɆ Ɣ ɇɡdɘdɆɥ ɓɆɈƔʝɆɜƔɥ ɕɔ ɒqɓɤ. ȷ Ɣdɘqɒ Ɇ QƔdɘɆɓɜƔɔɓɓɔʝɔ ɘɕdɆɈɑqɓƔɥ, RS232, RS485, dƔdɘqɒɆ ɐɒɐ ɔɕɔɈq ȷ qɓƔɥ. ǑɓQƔɐɆɘɔd QɆɘ Ɣ ɈɑqɒqɓƔ, ɔɕɔɈq ȷ qɓƔq ɔ Ɉɡɕɔɑɓɥqɒɡɛ QqɏdɘɈƔɥɛ.

ɳdɔƔǂɈɔQƔɘqɑɕ ɔdɘɆɈɑɥqɘ ǂɆ dɔɇɔɏ ɕdɆɈɔ ɈɓɔdƔɘɕ Ɣǂɒqɓqɓɐɥ Ɉ ɒɔQqɑɕ, ɐqɓɐɔdɘqɜƔƐɑ QɆɓɓɡɘ, Ɉ ɐɔɒɕɑqɐɘɆɜƔɤ, Ɉ ɜɘqɓɘɐ ɔɕɆdɆɘƔ ɔɇɔdɘQɔɈɆɓƔɥ ɇqǂ ɕdqQɘɕdqQɘQɥɔ.

www.aksa.com.tr

Standby 1100 kVA

ŎɎɏqɑɕɓɡq ʝqɓqdɆɘɔdɓɡq ɘdɘɆɓɔɈɐɎ

AC 1100

ŎɈɎʝɆɘqɑɕ Cummins
ȦɑɕɘqdɓɆɘɔd Mecc Alte
ɺɎdɘqɒɆ P 732 dɎdɘqɒɆ ɘɛdɆɈɑqɓɎɥ
ɘɛdɆɈɑqɓɎɥ

Ȯɏ ɒqdɎɘqɑɕɓɡq ɛdɎɇɔdɡ

ŎɈɎʝɆɘqɑɕ
ɺɐɔdɔdɘɕ QɈɎʝɆɘqɑɥ
ŎɆɈɑqɓɎq ɛɔQɆɜɎ ɒɆdɑɆ
ȸqɒɛqdɆɘɐdɆ ɔɛɑɆRQɆɤ ɟ qɏ RɎQɐɔdɘɎ
Ęqqɒɥ ɈgɛɔɑɓqɓɎɥ ɔɛqdɆɜɎɎ
ÿɆɛdɥRqɓɎq Ɇɐɐɒɐɑɥɘɔd
ŎɈɎʝɆɘqɑɕ
ęqɓqdɆɘɔd
ÿɆɛdɥRqɓɎq (L-L, L-N)
ȸɔɐ (L1-L2-L3)
ŁɆdɘɔɐɆ
ȸɔɐ ɏɆɏqɒɑqɓɎɥ
ɐĘ
ŋɚ
ɐĘȦ d.ɜ.
ɐĘ.ɜ., ɐĘȦ.ɜ., ɐĘȦ d.ɜ.
ŋɔdɑqQɔɈɆɘqɑɕɓɔdɘɕ ɚɆɏ
ŎɓɚɔdɒɆɜɎɔɓɓɆɥ dɎdɘqɒɆ
ÿɆɛdɥRqɓɎq (L-L, L-N)
ŁɆdɘɔɐɆ

ɺɛqɒɆ ɏɆ ɟɎɘg

ȦɈɆdɎɏɓɆɥ dɎʝɓɆɑɎɏɆɜɎɥ
ÿɆɛdɥRqɓɎq
Ȧɐɐɒɐɑɥɘɔd ɛɔQ ɓɆɛdɥRqɓɎqɒ
ÿqɎdɛdɆɈɓɔdɘɕ ɔɇɔdɐQɔɈɆɓɎɥ
ÿɎɏɐɎɏ ɐdɔɈqɓɕ ɘɔɛɑɎɈɆ
ŋqdqʝdɐɏ
ɻɇdɆɘɓɆɥ ɛɔdɑqQɔɈɆɘqɑɕɓɔdɘɕ ɜqdqQɔɈɆɓɎɥ ɚɆɏ
ŋȶŎŎĘȦȶȮȸŎŎʔÿɻŎ ɺŋɺĘŎ ȿ ŎÿŎŎ
ÿɎɏɐɎɏ ɐdɔɈqɓɕ ɒɆdɑɆ
Ęgdɔɐɥ ɘqɒɛqdɆɘɐdɆ QɈɎʝɆɘqɑɥ
ÿɎɏɐɆɥ ɘqɒɛqdɆɘɐdɆ QɈɎʝɆɘqɑɥ
ÿqQɔdɘɆɘɔɜɓɆɥ dɐɔdɔdɘɕ / dɑɎɞɐɔɒ ɈgdɐɔɆɥ dɐɔdɔdɘɕ
ÿqdɆɈɓɔɒqdɓɔdɘɕ ɜɆdɘɔɘɓɔɏ ɛɆdɆɐɘqdɎdɘɐɎ
ɺɑɎɞɐɔɒ dɑɆɇɔq / dɎɑɕɓɔq ɓɆɛdɥRqɓɎq
ECU ɔɛɔɈq ɟqɓɎq

ĘʔŎŎɄŁŎÿȮŎ
ÿqɎdɛdɆɈɓɔdɘɕ ɛɐdɆ
ȦɈɆdɎɏɓɆɥ ɔdɘɆɓɔɈɐɆ
ÿɎɏɐɎɏ ɐdɔɈqɓɕ ɒɆdɑɆ
Ęgdɔɐɥ ɘqɒɛqdɆɘɐdɆ QɈɎʝɆɘqɑɥ
ÿɎɏɐɎɏ ɐdɔɈqɓɕ ɔɛɑɆRQɆɤ ɟ qɏ RɎQɐɔdɘɎ
ÿqQɔdɘɆɘɔɜɓɆɥ dɐɔdɔdɘɕ / dɑɎɞɐɔɒ ɈgdɐɔɆɥ dɐɔdɔdɘɕ
ÿqdɆɈɓɔɒqdɓɔdɘɕ ɜɆdɘɔɘɓɔɏ ɛɆdɆɐɘqdɎdɘɐɎ
ɺɑɎɞɐɔɒ dɑɆɇɔq / dɎɑɕɓɔq ɓɆɛdɥRqɓɎq
ŎɆɜɜɎɐ ɐdɔɈɓɥ ɒɆdɑɆ
ŁqdqQɔɈɆɓɎq ɚɆɏ
ɃŎŎŎȸȶȮŁŎɺŎŎ ŋȶȮȧɻȶ
ŏɆɒgɐɆɓɎq ɓɆ ɏqɒɑɤ
ŋqdqʝdɐɏ
ęqɓqdɆɘɔd ɛɔQ ɓɆɛdɥRqɓɎqɒ

ɻɛɎɔɓɓɡq ɔɐɔɇqɓɓɔdɘɎ

ĘgɐɑɤɜqɓɎq ɛdɎ Ɉgdɔɐɔɏ ɘqɒɛqdɆɘɐdq ɒɆdɑɆ
ĘgɐɑɤɜqɓɎq ɛdɎ ɓɎɏɐɔɒ ɐdɔɈɓq ɘɔɛɑɎɈɆ
ɻɛɔɈq ɟqɓɎq ɛdɎ ɓɎɏɐɔɒ ɐdɔɈɓq ɘɔɛɑɎɈɆ
ɻɛɔɈq ɟqɓɎq ɛdɎ Ɉgdɔɐɔɒ ɐdɔɈɓq ɘɔɛɑɎɈɆ
Ÿ ɻŎȸŎŎ ȶȦɺ ȾŎȶŎÿŎɅ
ŎɔɛɔɑɓɎɘqɑɕɓɡɏ ɒɔQɐɑɕ (2548)
dqqɏɓɡɏ ɇɑɔɐ (2157)
Ÿ ɔQɐɑɕ ɘɛdɆɈɑqɓɎɥ ɈɈɔQɔɒ (2130)

ɺɘɆɓQɆdɘɡ

Ƀqqɐɘɜqdɐɥ ɇqɏɔɛɆɛdɓɔdɘɕ / ɣɑqɐɘdɔɒɆʝɓɎɘɓɆɥ dɔɈɒqdɘɎɒɔdɘɕ
BS EN 60950 ɣɑqɐɘdɎɜqdɐɔq ɛdɔɎɏɈɔQdɘɈqɓɓɔq ɔɇɔdɐQɔɈɆɓɎq
BS EN 61000-6-2 ɔdɓɔɈɓɡq dɘɆɓQɆdɘɡ
ɣɑqɐɘdɔɒɆʝɓ.dɔɈɒqdɘɎɒɔdɘɎ
BS EN 61000-6-4 ɃŸɺ dɘɆɓQɆdɘ ɓɆ Ɉgɇdɔdɡ
ɏɆʝdɥɏɓɥɤ ɟɎɛ Ɉq ɟ qdɘɈ

ŋdɎɇɔd Qɑɥ ɏɆdɥQɐɎ Ɇɐɐɒɐɑɥɘɔd

Ȧɐɐɒɐɑɥɘɔd ɇɆɘɆdqɎ ɛdɔɎɏɈɔQɎɘdɥ d ɛqdqɐɑɤɜɆɘqɑqɒ dqRɎɒɆ ɞɎɘɆɓɎɥ d ɛɔɒɔɟɕɤ SMD ɘqɛɓɔɑɔʝɎɎ Ɏ Ɏɒqqɘ Ɉgdɔɐɔɤ ɣɚɚqɐɘɎɈɓɔdɘɕ. ŋɔdɑqɇɑɥqɒɆɥ dɎɑɆ ɘɔɐɆ dɔdɘɆɈɑɥqɘ 5 Ɇɒɛqd, Ɇ ɛɔdɘɔɥɓɓɔq ɓɆɛdɥRqɓɎq - 24 Ɉɔɑɕɘ. ȮdɛɔɑɕɏɑqdɥQɑɥ QɈɎʝɆɘqɑɥ 198-260 Ɉɔɑɕɘ. Ȧɐɐɒɐɑɥɘɔd 2405 QɔɑʝɔɈqɓɎɥ, Ɏɒqqɘ Ɉgdɔɐɔɤ ɣɚɚqɐɘɎɈɓɔdɘɕ, ɓqɇɔɑɕɞɔɏ Ɉqd, ɈɔɏɒɔRɓɔ ɎdɛɔɑɕɏɔɈɆɘɕ ɜɎɚdɔɈɐɤ ɈɎɏɆɑɎɏɆɜɎɤ ɛdɔɜqddɔɈ. ɻɇɑɆQɆqɘ ɏɆ ɟɎɘɔɏ ɔɘ ɛqdqʝdɐɏɐɎ Ɏ ɏɒqɓɓɕɈ ɛɔɑɥdɓɔdɘɎ. ŎɓQɎɐɆɜɎɥ ɏɆdɥQɓɔʝɔ Ɏ ɘɐɑɐɔɈɔʝɔ ɘɔɐɆ.

ŋdɔɎɈɔQɎɘqɑɕ ɔdɘɆɈɑɥqɘ ɏɆ dɔɇɔɏ ɛdɆɈɔ ɈɓɔdɎɘɕ ɎɏɒqɓqɓɎɥ Ɉ ɒɔQqɑɕ, ɘqɐɓɎɜqdɐɎq QɆɓɓɡq, Ɉ ɐɔɒɛɑqɐɘɆɜɎɤ, Ɉ ɜɆqɘ ɔɛɆdɆɘɎ ɔɇɔdɐQɔɈɆɓɎɥ ɇqɏ ɛdqQɈɆdɎɘqɑɕɓɔʝɔ.

AC 1100

Motor: Cummins
Alternatör: Mecc Alte
Jenerator Modeli: P 732 Açık Tip Senkron Jenerator

Genel Bakış - AK 96

1. Jenerator Grubu Çerçeve Montaj Noktaları
2. Yağ Boşaltma Vanası
3. Bağımsız Jenerator Grubu Kontrol Paneli
4. Yakıt Tankı
4. Yakıt Seviye Göstergesi
5. Egzoz Susturucu Bağlantı Noktası
7. Çelik Yapı Üzerinde Yüksek Performans Sağlayan Sessiz Kabin

Genel Özellikler

Jenerator grubu, Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen tüm bakım ve onarım prosedürlerinin kolay bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu prosedürlerin yapılabilmesi, ürünün ömrünü uzatacak olan en iyi çalışma koşullarının sağlanabilmesi açısından çok önemlidir. Bu prosedürlerin ihmal edilmesi, ürünün ömrünün kısalmasına ve ürünün garantisinin geçersiz hale gelmesine neden olabilir. Bu prosedürler, Kullanım Kılavuzu'nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kullanım Kılavuzu'nun ürünle birlikte verilmesi gerekmektedir. Ürünün kullanım ömrünün sona ermesi durumunda, ürünün bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü ile ilgili olarak Kullanım Kılavuzu'nda yer alan talimatlar dikkate alınmalıdır. Ürünün bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü ile ilgili olarak yerel yönetimlerin ve ilgili kuruluşların talimatlarına da uyulmalıdır. Ürünün bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü ile ilgili olarak yerel yönetimlerin ve ilgili kuruluşların talimatlarına da uyulmalıdır. Ürünün bertaraf edilmesi ve geri dönüşümü ile ilgili olarak yerel yönetimlerin ve ilgili kuruluşların talimatlarına da uyulmalıdır.

Genel Özellikler

Ağırlık	kg.	2360
Boyutlar (uz.)	mm.	7500
Genişlik (mm.)	mm.	2500
Yakıt tankı kapasitesi		1500